

Lešenářské oko FI G

Lešenářské oko s metrickým závitem M 12





Montáže lešení

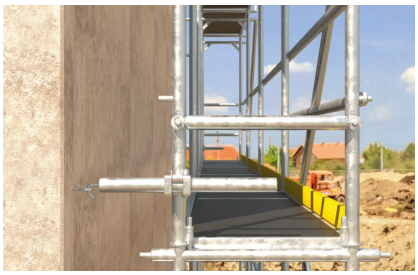

Kotvení lešení

Použití

- Fasádní lešení
- Pergoly
- Napínací lana
- Řetězy
- Osvětlení
- Sušáky prádla
- Závěsné květináče

Výhody

- Metrický závit umožňuje snadnou montáž i demontáž kotevního bodu.
- Vysoce jakostní svár zabraňuje ohnutí oka a tím zajišťuje vyšší bezpečnost.

Stavební materiály


Společně s kotvou s vnitřním závitem:


- Beton C20/25 - C50/60:
  Injektážní systém Superbond nebo FIS V Plus + Kotevní pouzdro s vnitřním závitem RG M I; Kotva Zykon FZA-I 22x100 M12 I
- Zdivo:
  Injektážní systém FIS V Plus nebo FIS VL + sítko do děrovaného zdiva + závitová vložka FIS E 15x85 M12

Princip funkce / montáž

- Lešenářské oko FI G používejte společně s kotvou s vnitřním závitem.
- Pro bližší informace kontaktujte technické oddělení fischer.
- Výrobek není vhodný pro kotvení houpaček, houpacích sítí apod.

Montáž Fl G

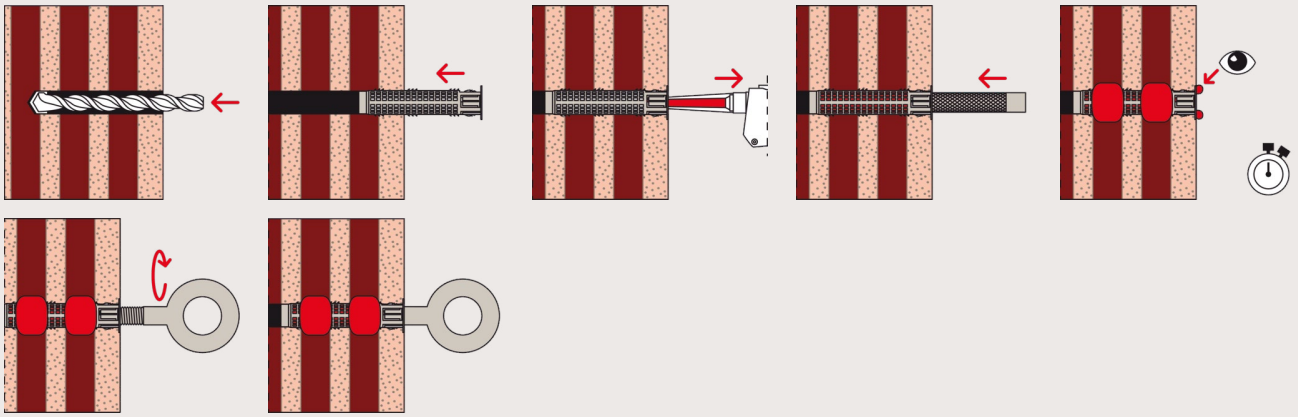



Technické údaje

Lešenářské oko Fl G 12




Fl G 12

Typ	Obj. č.	Závit M	Délka závitu L_g [mm]	Průměr dříku d_s [mm]	Max. tloušťka nenosné vrstvy e [mm]	Světlý průměr oka [mm]	Počet kusů v balení [ks]
Fl G 12 x 40	**080933**	M 12	30	12	35	23	20
Fl G 12 x 80	**080934**	M 12	30	12	75	23	20

Kotevní hloubka v příslušném stavebním materiálu je dána použitým kotevním prvkem.

Příslušenství

Krytka AD



AD 12 x 40

Typ	Obj. č.	Barva	Délka L [mm]	Výška hlavy [mm]	Používat s	Počet kusů v balení [ks]
AD 12 x 40 W	**060259**	bílá	40	3	Hmoždinka-Ø 14 mm	100
AD 12 x 40 G	**060260**	šedá	40	3	Hmoždinka-Ø 14 mm	100