Hmoždinka do sádrokartonu GK

Nejrychlejší montáž do sádrokartonu





Nástěnné lampy



Obrázky

Použití

- Obrázky
- Svítidla
- Elektrické instalace
- Drobné zařizovací předměty
- Soklové lišty

Výhody

- Montážní přípravek vrtá otvor a osazuje hmoždinku zároveň.
- Spolehlivá nosnost díky tvarovému zámku.
- Krátká hmoždinka je méně náročná na tloušťku dutiny.
- Křížová drážka v hmoždince umožňuje její montáž i bez přípravku.
- Hmoždinku GK lze použít společně s nejrůznějšími vruty, háčky a očky. To otevírá široké pole použití.

Certifikace

Stavební materiály


- Sádrokartonové desky jednoduché nebo zdvojené.


Princip funkce / montáž

- Hmoždinka do sádrokartonu GK je vhodná pro předsazenou montáž.
- Hmoždinka GK se osadí přiloženým nástrojem do sádrokartonové desky tak, aby lícovala s povrchem. Při použití akumulátorového šroubováku nastavte nižší utahovací moment.
- Vhodná pro vruty do dřeva Ø 4,0–5,0 mm.
- Není vhodná pro sádrovláknité desky a sádrokartonové desky obložené keramickým obkladem.



Montáž GK

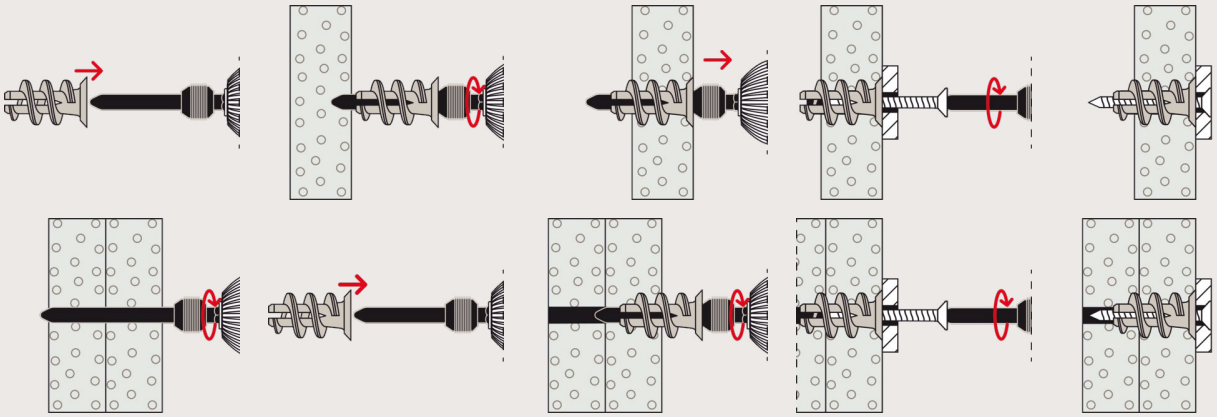

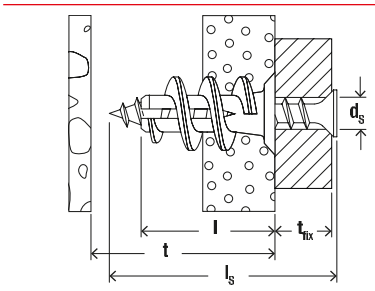

Technické údaje

Hmoždinka do sádrokartonu GK



GK



GK S

Typ	Obj. č.	Délka hmoždinky l [mm]	Min. vzdálenost k první tvrdé vrstvě t [mm]	Max. tloušťka kotveného předmětu t_{fix} [mm]	Šroub d_S x l_S [mm]	Bit	Počet ks v balení [ks]
GK	**052389** [1)2)]	22	25	–	4,0 - 5,0 x Ls	–	100
GK S	**052390** [1)3)]	22	25	13	4,5 x 35	PZ2	50

[1)] Přiložen montážní přípravek GKW.

[2)] Min. délka šroubu = délka hmoždinky 22 mm + tloušťka upevňovaného předmětu. Platné pro tahové, smykové a šikmé zatížení pod jakýmkoli úhlem.

[3)] Součástí balení je vrut do dřeva.

Příslušenství

Hmoždinka do sádrokartonu GK



GKW



Profi-Box GK

Typ	Obj. č.	Obsahuje	Počet ks v balení [ks]
GKW	**052393**	–	10
Profi-Box GK	**518528**	50 hmoždinek do sádrokartonu GK, 1 montážní přípravek, 38 vrutů do dřeva 4,5 x 35, 6 pravoúhlých háků 4,2 x 40, 6 kulatých háků 4 x 46	1

Zatížení

Hmoždinka do sádrokartonu GK

Nejvyšší garantovaná zatížení[1] jedné hmoždinky

Typ			GK
Průměr vrutu do dřeva		**[mm]**	4.0 - 5.0
Nejvyšší garantovaná zatížení v příslušném stavebním materiálu F_{rec}[2]			
Sádrokartonové desky	9.5 mm	**[kN]**	0.07
Sádrokartonové desky	12.5 mm	**[kN]**	0.08
Sádrokartonové desky	2 x 12.5 mm	**[kN]**	0.11

[1] Nezbytné součinitele bezpečnosti jsou započítány. Uvedené hodnoty zatížení platí při použití vrutu uvedeného průměru.
[2] Rozhodující je narovnání háku. Hák je určený pro tahové zatížení. Platné pro tahové, smykové a šikmé zatížení pod jakýmkoli úhlem.