Sítko pro průvlečnou montáž

Snadné a spolehlivé kotvení průvlečnou montáží do děrovaného zdiva





Přístřešky



Detail: Kotvení tesařských prvků průvlečnou montáží

Použití

- Tesařské konstrukce
- Markýzy
- Altánky
- Přístřešky
- Brány

Výhody

- Vrtání a kotvení skrz upevňovaný předmět zkracuje a usnadňuje montáž.
- Sítko nabízí k využití velkou užitnou délku.
- Délku sítka lze snadno přizpůsobit - jeden výrobek má všestranné využití.
- Posuvný krček a měřítko na sítku pomáhají při montáži.
- Struktura sítka je optimalizovaná pro hustotu chemických malt, např. FIS V Plus, FIS Green a FIS VL. Snižuje spotřebu a vytváří dobrý tvarový zámek.

Certifikace

ETA-10/0383, kotvení do zdiva

ETA-11/0419, kotvení do zdiva

ETA-14/0471, kotvení do zdiva

ETA-20/0729, kotvení do zdiva

Stavební materiály


Schválené do:
- Svisle děrované cihly
- Dutinové tvárnice z lehčeného betonu
- Dutinové tvárnice z betonu
- Plné vápenopískové cihly


Vhodné také do:
- Dutinové desky
- Stropní pálené dutinové bloky

Princip funkce / montáž

- Sítko lze použít s chemickými maltami FIS V Plus, FIS Green, FIS VL nebo FIS P Plus.
- Posuvný krček a měřítko na plné části FIS HK slouží k přizpůsobení jeho užitné délky.
- Sítko se vyplní ode dna chemickou maltou i v místě, kde prochází upevňovaným předmětem.
- Vložením kotevní tyče do sítka (s mírnou rotací) se chemická malta protlačí perforací a po vytvrdnutí vytvoří spolehlivý tvarový zámek.

Montáž FIS V Plus a FIS HK do děrovaného zdiva

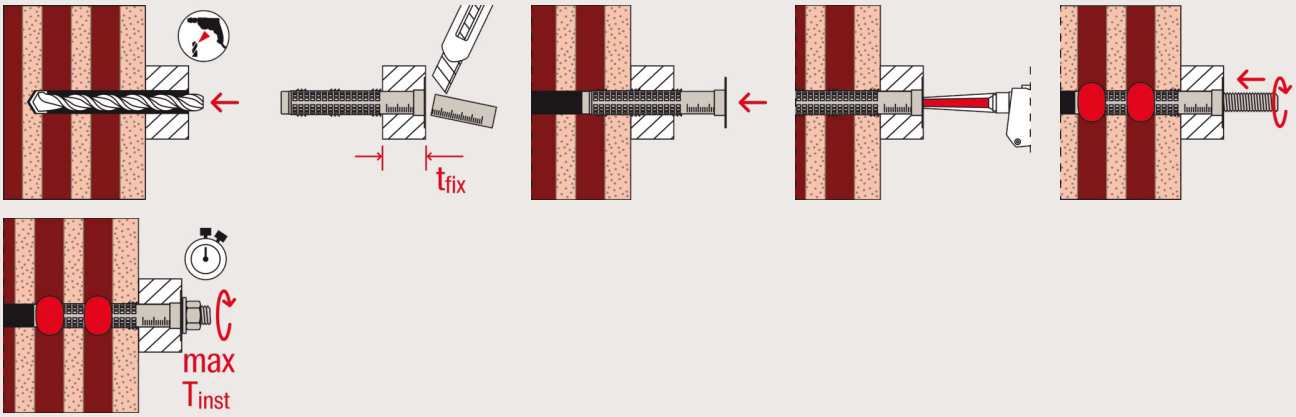




Technické údaje

Sítko pro průvlečnou montáž FIS HK



FIS HK

Typ	Obj. č. gvz	Certifikát ETA	Průměr vrtání d_0 [mm]	Max. hloubka vrtání [mm]	Účinná kotevní hloubka h_{ef} [mm]	Max. užitná délka t_{fix} [mm]	Používat s	Spotřeba chemické malty [Počet dílků na měřítku]	Počet kusů v balení [ks]
FIS H 18 x 130/200 K	045707	●	18	340	130	200	M10 - M12	35	10
FIS H 22 x 130/200 K	045708	●	22	340	130	200	M 16	45	10



Technické údaje

FIS Set



FIS Set

Typ	Galvanicky pozinkovaná ocel Obj. č. gvz	Nerezová ocel (R) Obj. č. R	Certifikát ETA	Průměr vrtání d_0 [mm]	Max. hloubka vrtání [mm]	Účinná kotevní hloubka h_{ef} [mm]	Max. užitná délka t_{fix} [mm]	Spotřeba chemické malty [Počet dílků na měřítku]	Počet kusů v balení [ks]
FIS Set 18 x 130/200 M12/200	047443	047452	●	18	340	130	200	35	5