
Kanlux

38580 GIVRO LED 50M-CW

Světelný had









VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m
Délka [mm]: 50000
Výška [mm]: 50000
Průměr [mm]: 13
Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:


Jmenovité napětí [V]: 210 DC
Jmenovitý výkon [W]: 100
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 1m = 120
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 120
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)
Barva světla: studená bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6
Index podání barev: 80
Patice (Zdroj světla): złącze 2 PIN
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥17500
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10÷35
Typ přípojky: złącze 2 PIN
Stupeň krytí IP: 65

DALŠÍ INFORMACE:

- Světelný had GIVRO LED je zakončen šroubovací koncovkou F (female) nebo M (male). Koncovka hadu by měla být zapojena do napájecí zásuvky GIVRO - PR SET nebo do koncovky jiné části hadu GIVRO LED, která byla připojena k napájení. Průchozí napájecí zdroj umožňuje připojit několik GIVRO LED hadic různých délek. Volná část hadu, ke které není připojena jiná část, by měla být uzavřena přiloženou záslepkou. Je možné vytvořit instalace dlouhé max 100 metrů.
- Světelný had GIVRO LED má na každém metru určená místa k rozdělení. Had GIVRO LED lze odříznout, ale uříznutá část zakončená koncovkou F není vhodná k použití. Samostatně lze použít pouze část zakončenou koncovkou M, její odříznutý


38580 GIVRO LED 50M-CW

Světelný had

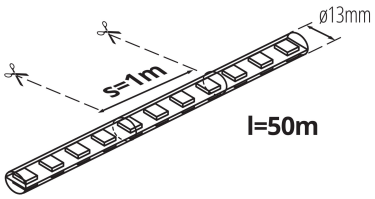

konec by měl být zakončen GIVRO END CAP. Odříznuté části hadice nepřipojujte žádným jiným způsobem.

- Pro správnou činnost je potřebný napájecí set GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostupný v nabídce Kanluxu.

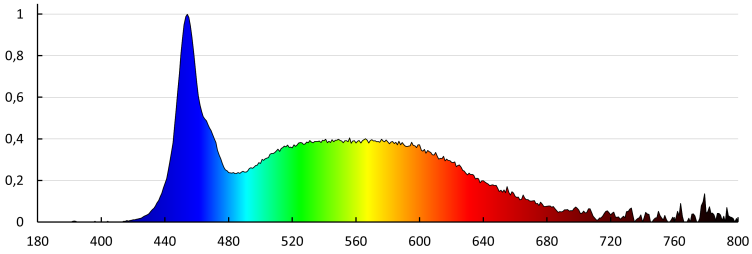

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38590 	GIVRO - PR SET	Napájení pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).
38593 	GIVRO-PR SET W/O PLUG	Napájení bez vidlice pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
38592	GIVRO - HOLDER	Držák pro GIVRO LED, GIVRO - DRŽÁK (38592).
38591	GIVRO - END CAP	Záslepka pro GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).